

# OOTBI

## Best Storage for Veeam

### Side A

Trenger du hjelp, kontakt vår 24/7 support på

[www.objectfirst.com/support](http://www.objectfirst.com/support)

Vi er tilgjengelige for hjelp via telefon, live chat og e-post




Side A




Skann for full veiledning



### 1. Eskens innhold

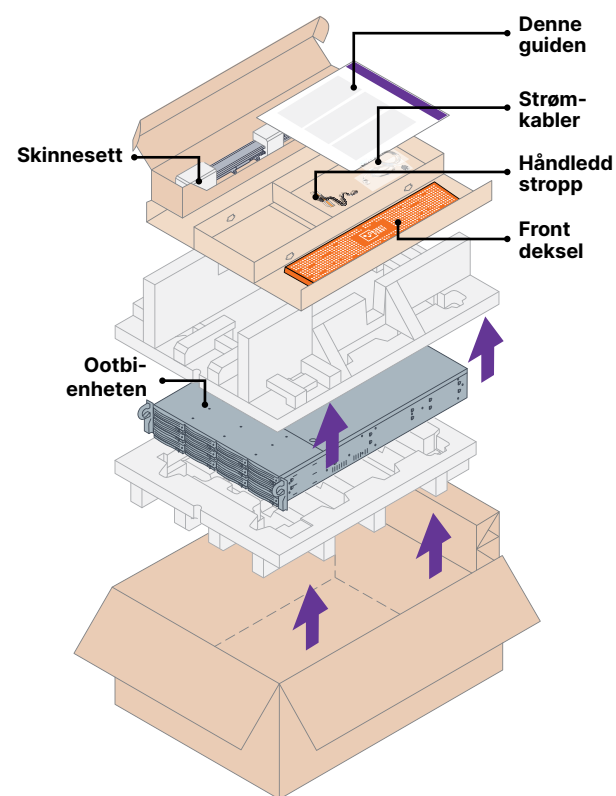


### 2. Rack

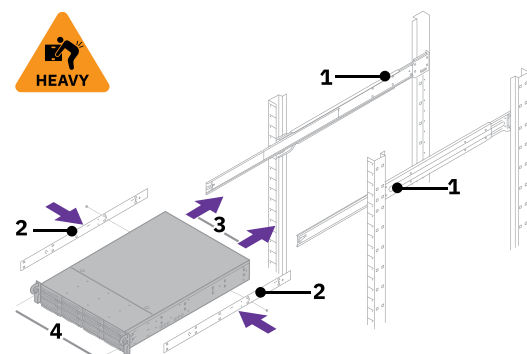


1. Monter ytre skinner i rack
2. Installer innerskinner på Ootbi
3. Skyv Ootbi inn i raket
4. Sett låseskruen på plass

### 3. Frontdeksel

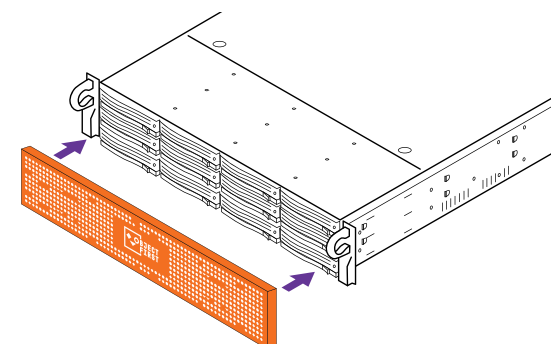

### 4. Kabler


1. Koble til nettverkskabler 10GBASE-T (1a) eller 10G SFP+ (1b)
2. Koble IPMI
3. Koble strømkabler

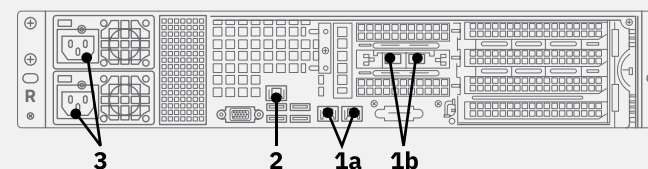


### 5. Koble vha. fjernkontroll (IPMI) eller Lokal konsoll

#### Alternativ A – Fjernkonsoll (IPMI)

- 1 Strøm PÅ
- 2 Logg inn på IPMI-konsollen
  - Få IPMI IP-adresse fra DHCP-serveren
  - IPMI MAC-adresse finner du på etiketten
  - Brukernavn: ADMIN
  - Passord finner du på etiketten
  - Tast [https://ipmi\\_ip\\_address](https://ipmi_ip_address) inn i din nettleser for å logge på IPMI-konsollen

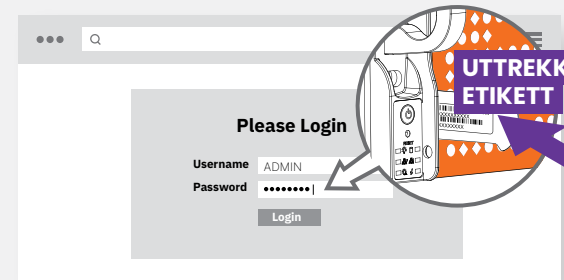

#### 3 Fjernkonsoll

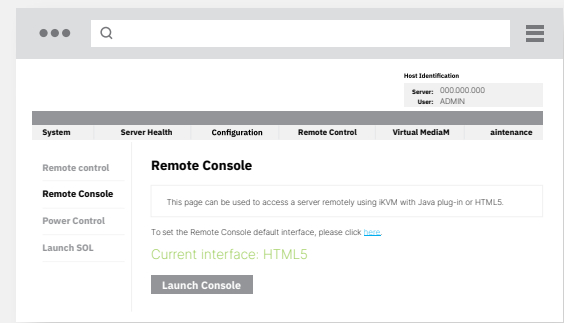

Klikk på **Remote Control** menyen, og **Launch Console**

### 6. Ta i bruk enheten




Velg Oppsett **New Cluster** eller **Join To Cluster** og følg veiviseren.

Nødvendig informasjon:


- Cluster IP-adresse
- 2x interface IP-adresse
- Clusternavn
- Admin passord

#### Alternativ B – Lokal konsoll

- 1 Koble VGA-kompatibel skjerm og tastatur til Ootbi

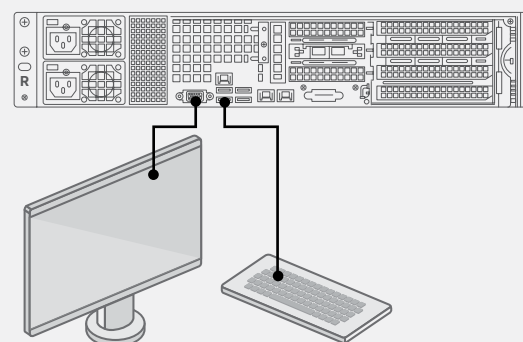

- 2 Strøm PÅ

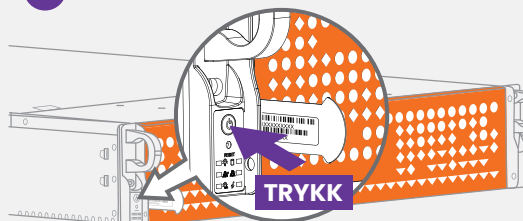


### 7. Opprette S3-nøkkel og Beholder


Logg på **Administrasjonskonsoll** med nettleser som bruker Cluster-IP-adresse

Logg inn: **objectfirst**

Passord: **<admin-passordet ditt>**

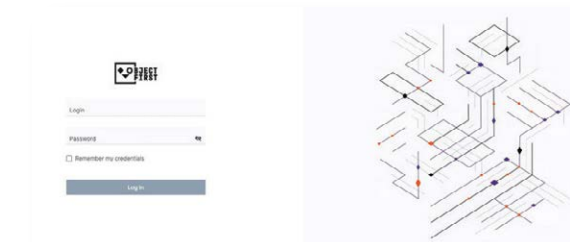

Opprett en **S3-Tilgangsnøkkel**

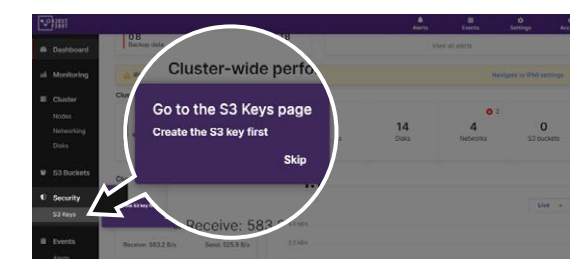

Create a new S3 key

New S3 access key (access key ID and secret key) has been created.

S3 key name:	key1
Access key ID:	B03FB5AD2FA34248AD52EC6368385EF6

Opprette en **Beholder**

Create new bucket

New bucket name

Name must be between 3 and 63 characters long  
Name can consist only of lowercase letters, numbers, dots, and hyphens (-)  
Name must begin and end with a letter or number  
Name cannot contain two adjacent periods  
Name must be unique

Enable versioning (required for immutability)

Cancel Create

Se side B for å konfigurere Ootbi-beholder for Veeam

# OOTBI

## Best Storage for Veeam

### Side B

Trenger du hjelp, kontakt vår 24/7 support på

[www.objectfirst.com/support](http://www.objectfirst.com/support)

Vi er tilgjengelige for hjelp via telefon, live chat og e-post



Skann for full veiledning




## 1. Start Veeam Backup & Replication Console



## 2. Legg til Ootbi Repository

Nødvendig informasjon:


- Repositorynavn
- Servicepunktets IP-adresse
- Ootbi S3 tilgangsnøkkel
- Ootbi beholdernavn

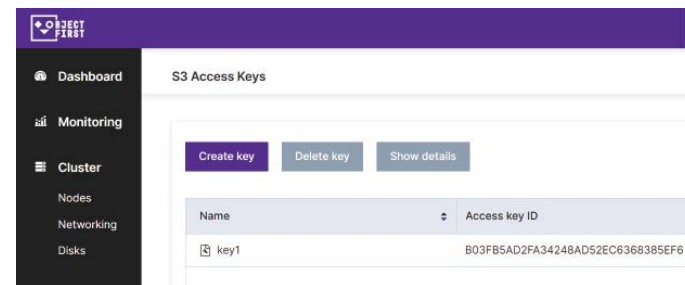


Klikk på **Backup Infrastructure**. Klikk deretter på **Add Repository**.

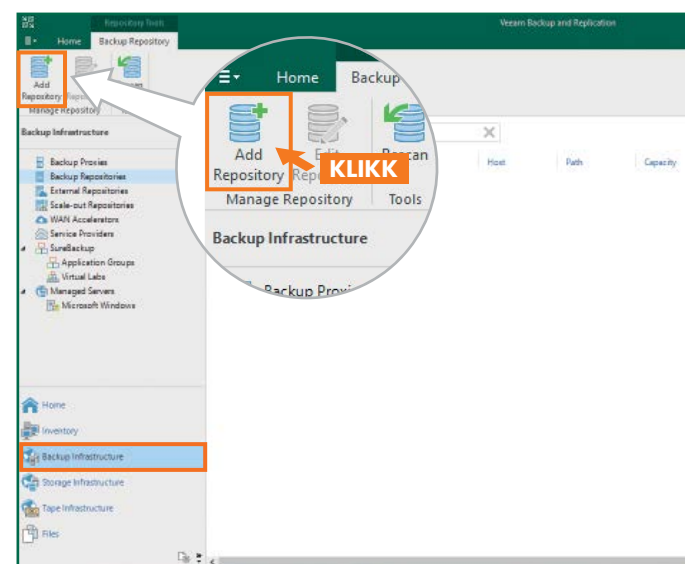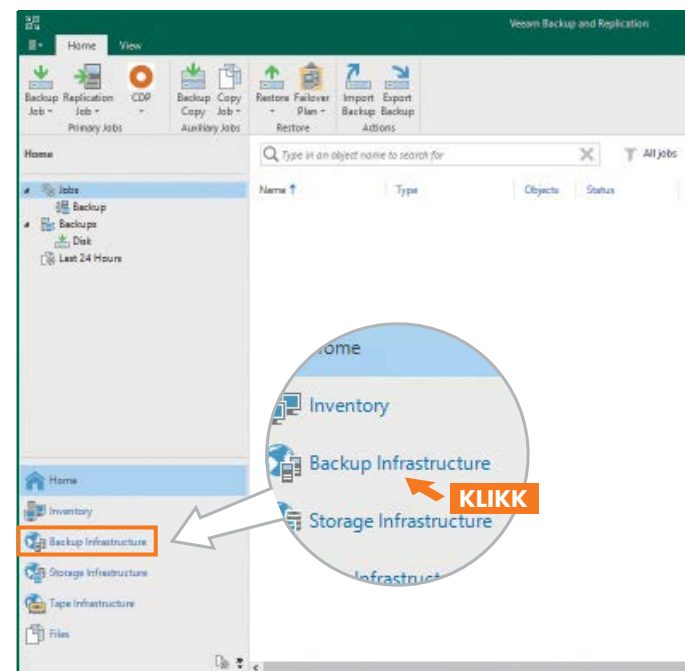


### 2.1. Velg Object storage

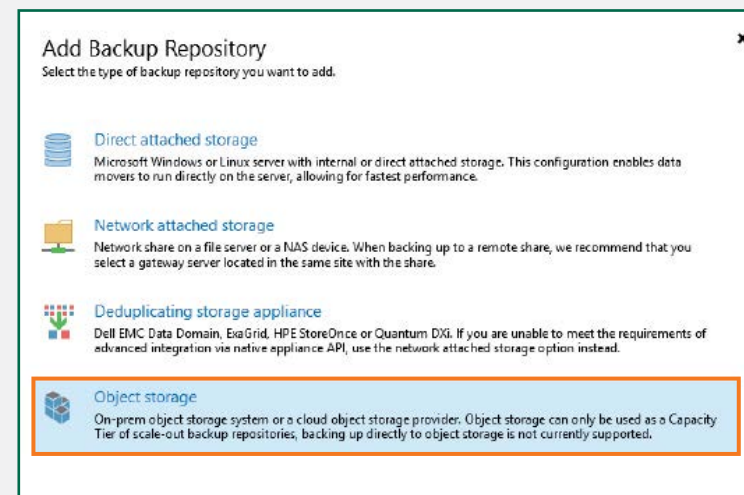

### 2.2. Velg S3 Compatible object storage

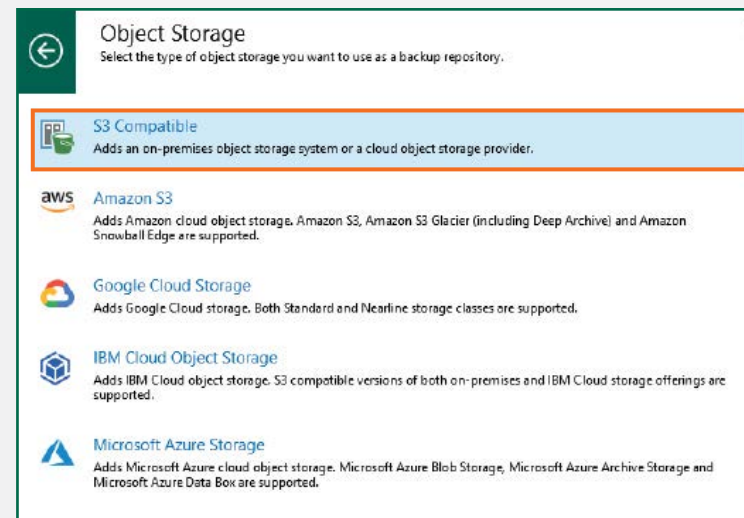

### 2.3. Gi objektlageret et navn (object storage repository)

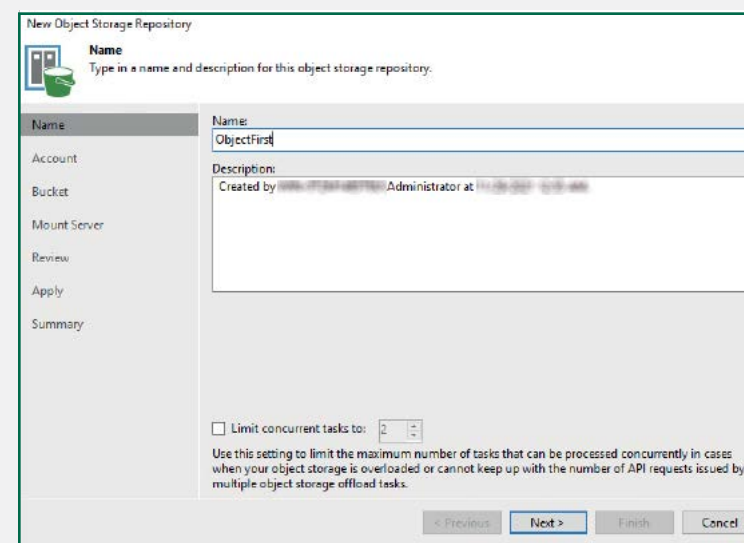


Merknader:

.....


.....

.....


### 2.4. Tast inn enhetens IP-adresse, behold default us-east-1-regioninnstillingen, og legg til S3-opplysningene

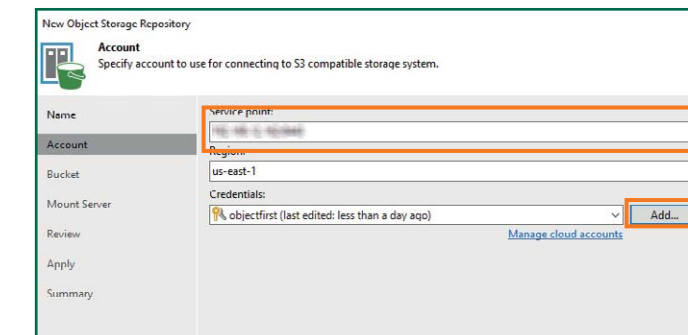


### 2.5. Velg en beholder

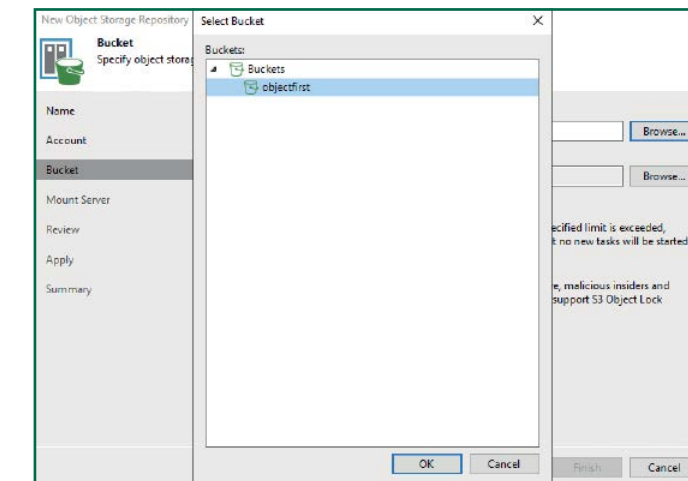

### 2.6. Velg eller opprett ny mappe

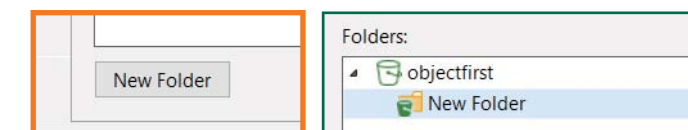

## 3. Velg Opprettet Repository for Backup og/eller Kopijobber

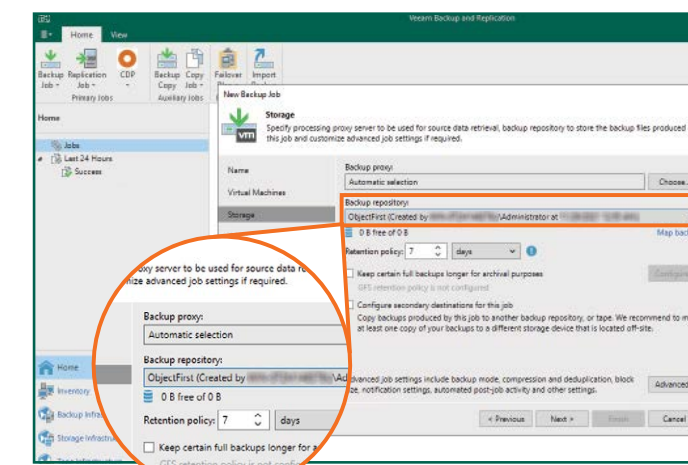

# Ferdig!

