

OOTBI

Best Storage for Veeam

Lado A

Se precisar de assistência, entre em contato com o nosso suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana em

www.objectfirst.com/support


Estamos disponíveis para ajudar por telefone, bate-papo ao vivo e e-mail




Escaneie para ver o guia completo



1. Conteúdo da caixa

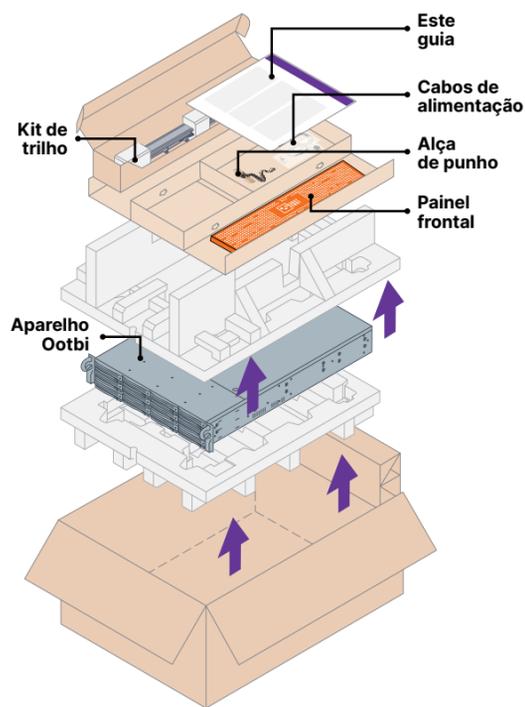


2. Suporte deslizante

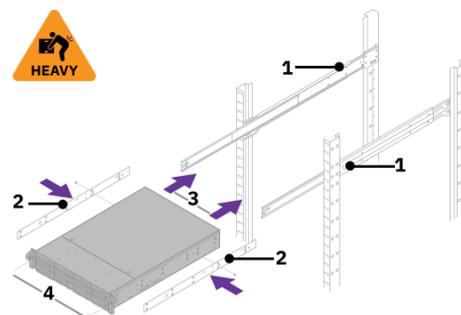


1. Monte os trilhos externos no suporte
2. Instale os trilhos internos no Ootbi
3. Deslize o Ootbi no suporte
4. Instale a trava de parafuso-borboleta

3. Painel frontal

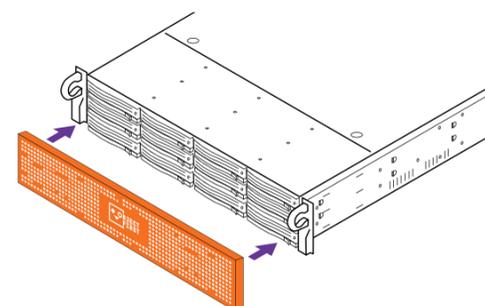

4. Cabos


1. Conecte os cabos de rede 10GBASE-T (1a) ou 10G SFP+ (1b)
2. Conecte o IPMI
3. Conecte os cabos de alimentação

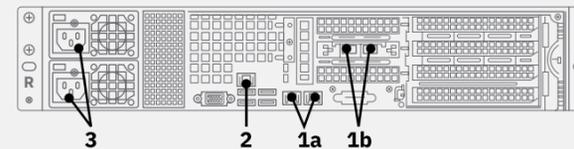


5. Conecte via console remoto (IPMI) ou local

Opção A – Console remoto (IPMI)

- 1 Ligue
- 2 Faça login no console IPMI
 - Obtenha o endereço IP IPMI do servidor DHCP
 - O endereço MAC IPMI está em uma etiqueta
 - Nome de usuário: ADMIN
 - A senha pode ser encontrada em uma etiqueta
 - Digite https://ipmi_ip_address em um navegador web para realizar login no console IPMI

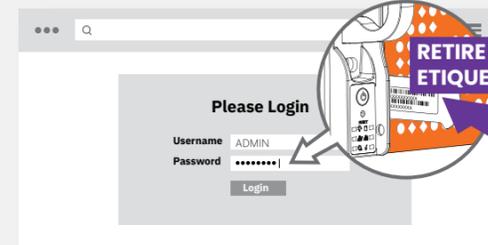


3 Console remoto

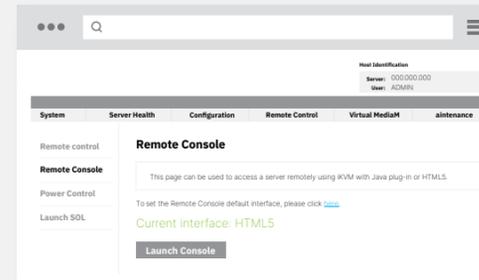

Clique no menu **Remote Console**, em seguida, **Launch Console**

6. Instalação do aparelho

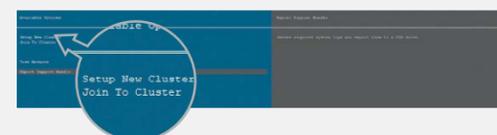


Escolha **Setup New Cluster** ou **Join To Cluster** e siga o assistente.

Informações necessárias:

- Endereço IP do cluster
- 2x Endereço IP da interface
- Nome do cluster
- Senha do administrador

Opção B – Console local

- 1 Conecte o monitor compatível com VGA e o teclado ao Ootbi

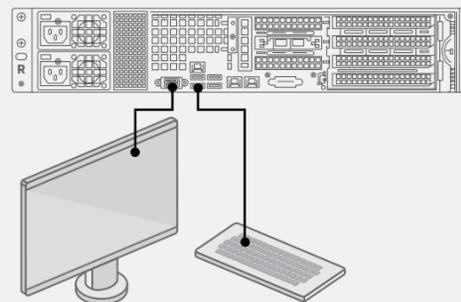

- 2 Ligue




7. Criar chave e bucket S3


Faça login em **Management Console** com o navegador web usando o endereço IP do cluster

Login: **objectfirst**

Senha: <sua senha de administrador>

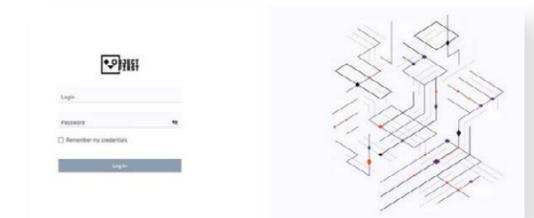

➔ Crie uma **chave de acesso S3**

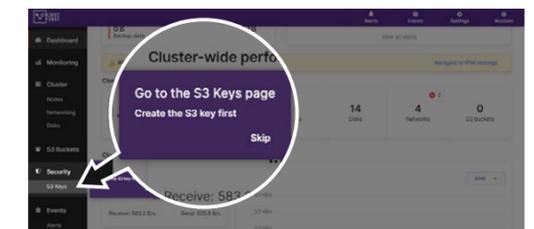

Create a new S3 key

✓ New S3 access key (access key ID and secret key) has been created.

S3 key name:	key1
Access key ID:	B03FB5AD2FA34248AD52EC6368385EF6

Close

➔ Crie um **Bucket**

Create new bucket

New bucket name

Name must be between 3 and 63 characters long
Name can consist only of lowercase letters, numbers, dots, and hyphens (-)
Name must begin and end with a letter or number
Name cannot contain two adjacent periods
Name must be unique

Enable versioning (required for immutability)

Cancel Create

Veja o Lado B para configurar o Bucket Ootbi para o Veeam

OOTBI

Best Storage for Veeam

Lado B

Se precisar de assistência, entre em contato com o nosso suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana em

www.objectfirst.com/support

Estamos disponíveis para ajudar por telefone, bate-papo ao vivo e e-mail



Escaneie para ver o guia completo




1. Inicie o backup e console de replicação Veeam



2. Adicione o repositório Ootbi

Informações necessárias:


- Nome do repositório
- Endereço IP do ponto de serviço
- Chave de acesso S3 Ootbi
- Nome do bucket Ootbi

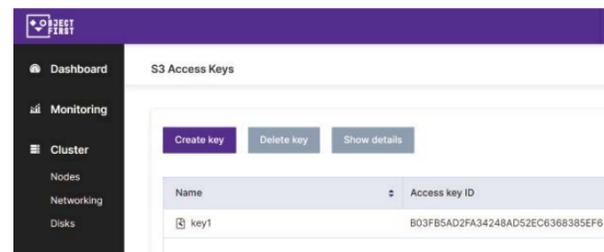


Clique em **Backup Infrastructure**. Em seguida, **Add Repository**.

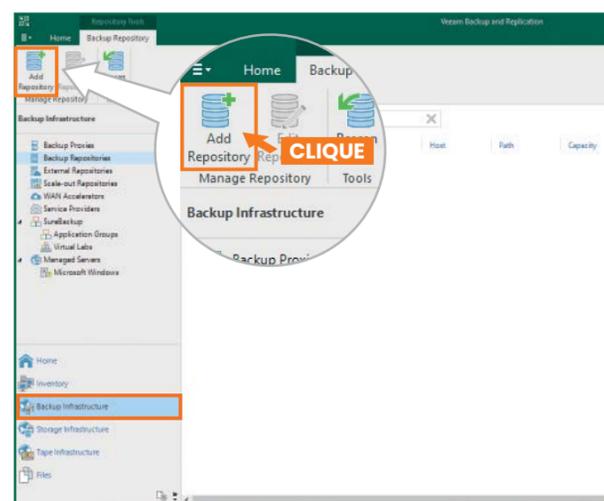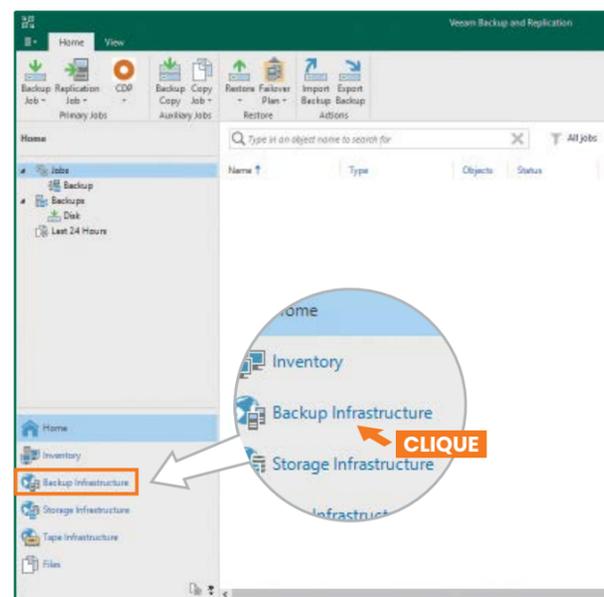


2.1. Selecione **Object storage**

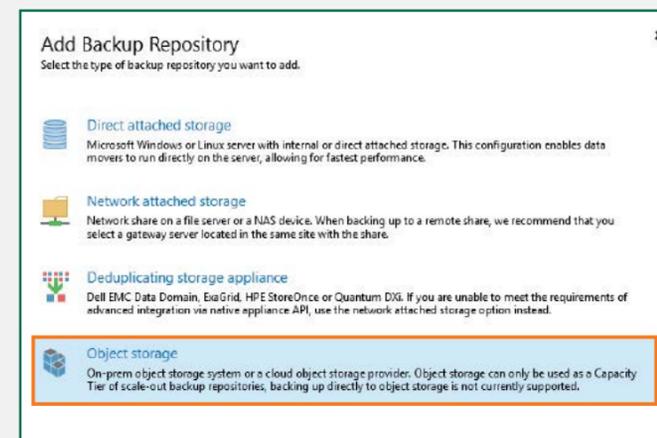

2.2. Selecione o object storage **S3 Compatible**

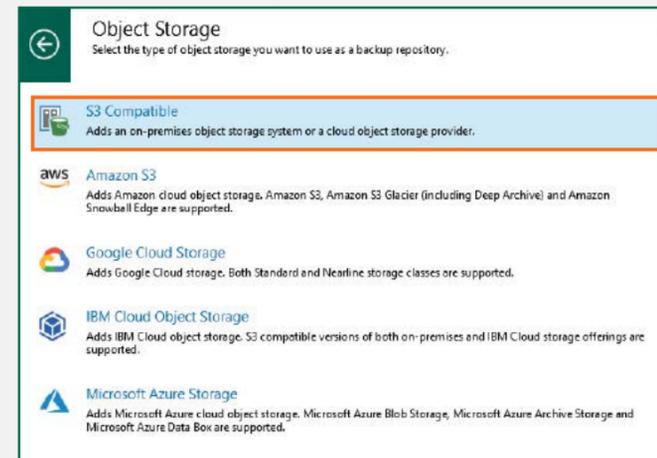

2.3. Nomeie o object storage repository

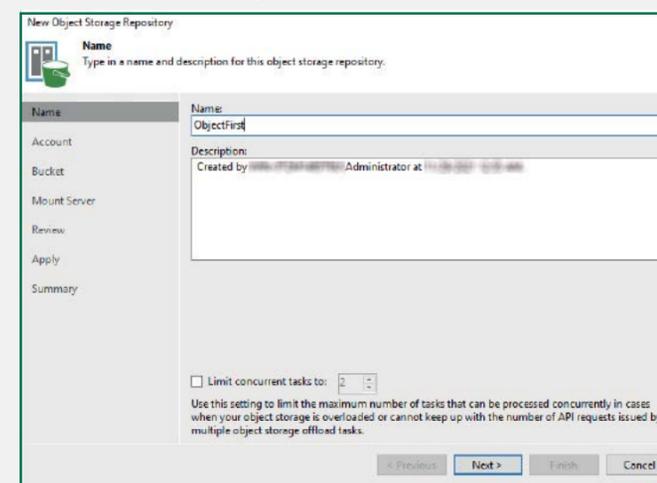


Observações:

.....


.....

.....


2.4. Digite o endereço IP do dispositivo, mantenha o padrão de configuração de região us-east-1 e adicione as credenciais S3

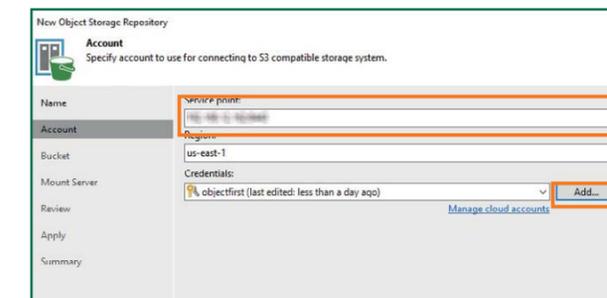


2.5. Selecione um bucket

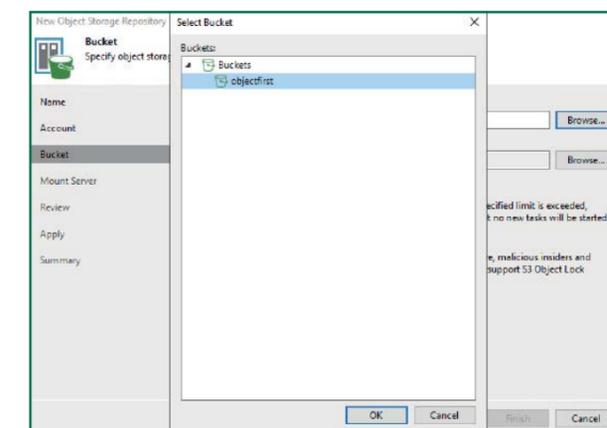

2.6. Selecionar ou criar uma nova pasta

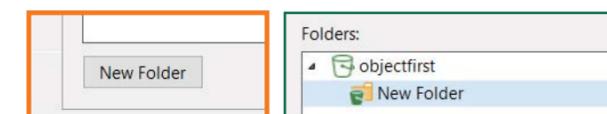

3. Selecione Created Repository for Backup e/ou Copy Job

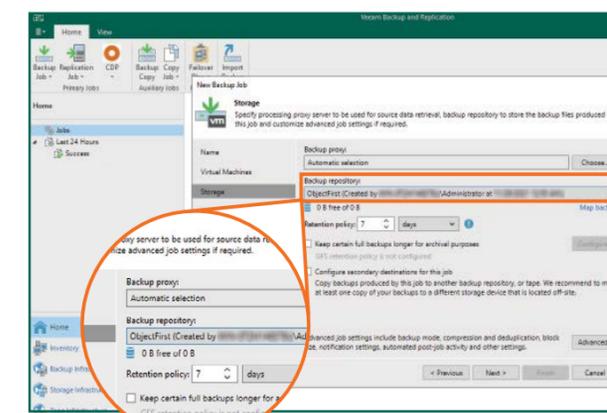

Pronto!

